


Wanna chłodząca stosowana jest w linii wytłaczarkowej do wychłodzenia wytłaczanego wyrobu.

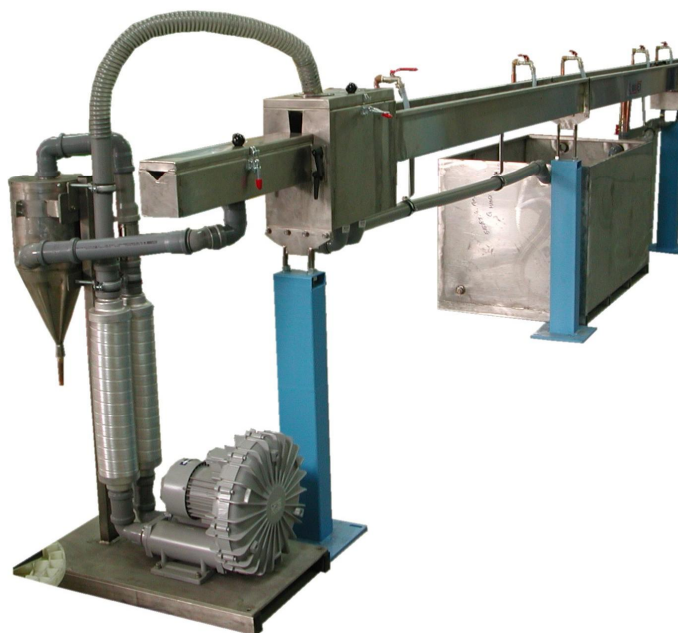

## Wanna chłodząca W3 ze zdmuchiwaczem i odsysaczem wody

### DANE TECHNICZNE:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| • Max. wymiar wyrobu                    | 50 x 20 mm      |
| • Materiał                              | PE, PP, PA, PVC |
| • Zakres prędkości liniowej             | 0 - 400 m/min   |
| • Długość wanny chłodzącej              | 6000mm          |
| • Wysokość osi                          | 1100± 25mm      |
| • Ciężar                                | 400kg           |
| • Wymiary gabarytowe dł. x szer. x wys. | 8000x 200x 1200 |
| • Średnica rur doprowadzających wodę    | 1"              |
| • Średnica rur odprowadzających wodę    | ø 50 (2")       |
| • Max. ciśnienie wody                   | 0,1 MPa         |

### MANEX SP. Z O.O.

Al. Słowackiego 39  
31-159 Kraków  
<http://www.manex.com.pl>

### Zakład Produkcji Maszyn

ul. Piłsudskiego 23  
32-050 Skawina  
Tel.: 012/ 276 05 30  
Faks: 012/ 276 84 38  
E-mail: [maszyny@manex.com.pl](mailto:maszyny@manex.com.pl)